Blansko - dodávka minirampy pro freestylové sporty

Předmětem plnění je kompletní realizace překážky na připravenou plochu a její uvedení do provozu (dodávka včetně montáže a uvedení do provozu).
Tvar, rozměry, technické provedení a rozmístění překážek na ploše skateparku musí splňovat bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974. Shoda výrobku s touto normou bude doložena certifikátem TÜV a prohlášením o shodě. Záruční doba je 48 měsíců.

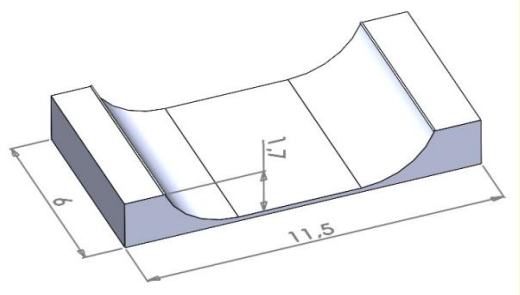

ilustrační foto

zobrazeno bez zábradlí:

Konstrukce překážek a technické požadavky

Konstrukce překážek bude pozinkovaná, z ocelových profilů min 40x40mm, pokrytá příčně roštem ze 40 mm silných smrkových fošen bez mezer a speciálním povrchem skatesmart síly 8mm. Mezi roštem a pojezdovým povrchem bude nepropustná kontaktní folie. Zábradlí minirampy bude z ocelových pozinkovaných profilů s výplní z 12 mm březové vodovzdorné překližky. Překážky budou opatřeny 60 mm kopingy. Dřevo bude impregnováno proti plísním.

Objednatel:

Zhotovitel:	Parkpilot - Zdeněk Kotyza
IČO:	73582107
DIČ:	CZ7009013385
Záruka:	48 měsíců
Datum:	29.9.2023

P.Č.	položka						Kč bez DPH
1	Minirampa: výška rádiusu 1,7m, šířka 6m, délka 11,5m (dodávka na připravenou plochu)						545 000,00 Kč
	Cena bez DPH						545 000,00 Kč
	DPH						114 450,00 Kč
	Cena včetně DPH 21 procent						**659 450,00 Kč**